



neuen Glanz

Wien Museum Fassadenbau

Daten und Fakten

Unternehmen Alu-Sommer GmbH

Projektart Fassadenbau

Bauzeit 07.2021 - 05.2023

Auftraggeber Porr Bau GmbH

[Projektbericht Online](#)

www.porr-group.com





Wien Museum im neuen Glanz

Die Realisierung dieses Projekts war eine komplexe Herausforderung, die Abbruch, Neuerrichtung und Revitalisierung unter Denkmalschutzauflagen umfasste. Bestehende Metallkonstruktionen wurden in Zusammenarbeit mit Denkmalschutzexperten saniert und renoviert, während die „Haerdtl“-Fenster detailgetreu nachgebaut wurden, um zeitgemäßen bauphysikalischen Standards zu entsprechen. Ein besonderes Merkmal ist der Eingangspavillon, der mit elektrochromen Glaselementen ausgestattet ist und durch 9,20 m hohe Glasschwerter stabilisiert wird.

Leistungsumfang:

- 1.200 m² PR-Fassade (Fugengeschoss)
- 300 m² PR-Fassade (2-geschossig)
- 750 m² PR-Lochelemente (sog. Haerdtl-Fenster)
- 450 m² Nurglasfassade (Pavillon)
- 180 lfm begehbare Verglasung
- Sanierung und Anpassung von Bestandsfenstern

Impressionen

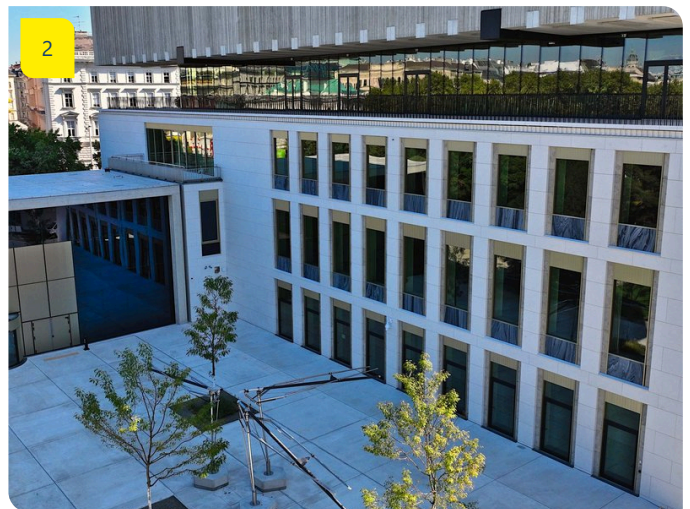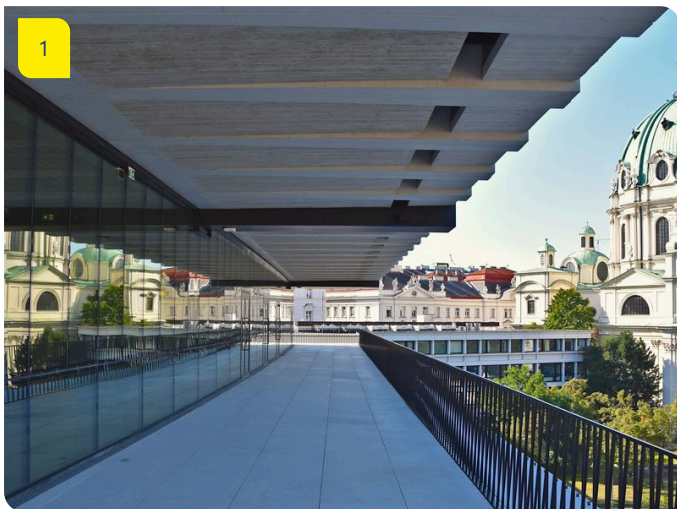

Bildhinweise

1

Großzügige Terrasse.

Die einladende Terrasse begeistert nicht nur mit einer schönen Aussicht, sondern spiegelt auch die historische Karlskirche in ihrer Fassade wider.

3

Fusion von Alt und Neu.

Die Fassade wurde revitalisiert und zugleich modernisiert, um den heutigen Anforderungen zu entsprechen, ohne den ursprünglichen Charme der „Haerdtl“-Fenster zu verlieren.

2

Umfangreiche Fassadenarbeiten.

Das herausfordernde Projekt umfasste Abbruch, Neuerrichtung und Revitalisierung unter Denkmalschutzaufgaben.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com